



タイル目地・ゴムパッキンの頑固なカビに！

ファースト

カビ撃退 ジェル

有効
塩素濃度

5.5%
~4.5%

カビ取りジェル史上

※当社 2024.11 月調べ

最高クラスの塩素濃度

密着

強力

低臭

カビに塗って
約30分放置



Before

軽くこすりながら
水洗い



After



200g



1kg

カビ取りジェル史上最高クラスの塩素濃度

プロも唸るカビ取り剤



「ファーストカビ撃退ジェル」の製品特長


- ◆ 最高クラスの塩素濃度 4.5 ~ 5.5%が頑固なカビを約30分で除去
- ◆ ジェル状なので密着性が高く、カビに深く浸透
- ◆ 細かい場所もピンポイントで塗れる
- ◆ ツンとした塩素臭が少なく使いやすい
- ◆ 天井や壁面に塗っても垂れにくい



200g

1kg

カビ除去のメカニズム

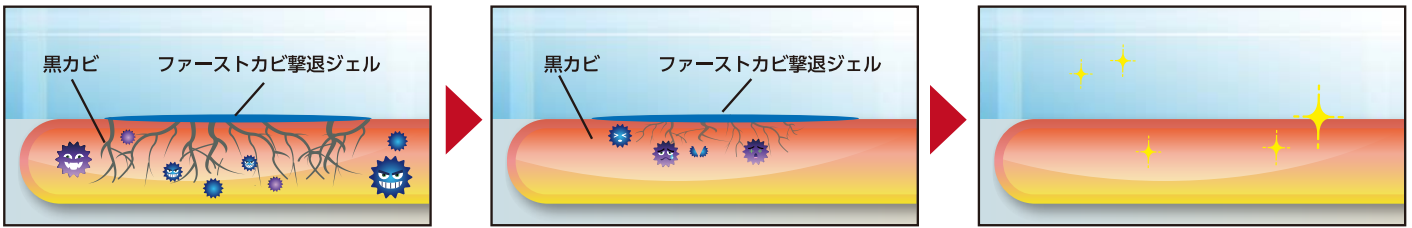

①ジェル剤が黒カビに密着し反応し続けるため、②半透明なので経過が容易に分かります。時間をおいて少しでも黒カビが薄くなったなら反応している証拠です。 ※約30分放置してください。

使用場所	濃度	希釈倍率
排水溝・汚れのひどい所	5%	原液
調理器具の洗浄	200 ppm	250倍
冷蔵庫等の殺菌	200 ppm	250倍
床・壁面・窓など	100 ppm	500倍
ドアノブ・リモコンなど手の触れるところ	50 ppm	1000倍

<使用上の注意>

- 使用前に本SDSを読み、理解するまで取り扱わないこと。●使用後は必ず洗い流すこと。
- 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。●開封時はキャップをゆっくり回して開けること。
- 適切な保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。
- 材質が不明なもの、木製品は変色の恐れがあるので目立たないところで試してからご使用ください。
- 酸性の強い洗剤と混ぜると有毒ガスが発生するので他の洗剤と混ぜないこと。
- 薄めた消毒液は時間が経つにつれ効果がなくなるので、使う時に原液を希釈して必要な量だけ作り置きをしないこと。●塩素は日光によって容易に分解するので、原液は直射日光が当たるところや高温の場所に置かず冷暗所で保管すること。●金属に対して腐食性あり。

<仕様>

- 製品名 ファーストカビ撃退ジェル
- 液性 強アルカリ性
- 内容量 200g、1kg
- 成分 次亜塩素酸ナトリウム、増粘剤、精製水

<用途>

浴室内のシリコンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地などのカビの除去

<使用方法>

- ①必ず換気をよくしてから使用してください。
- ②カビ以外の汚れはふき取るか水洗いしよく乾かしてください。
- ③変色のおそれのある部分は養生してください。
- ④カビを覆うように塗布してください。
- ⑤カビが消えるまで放置した後(約30分)歯ブラシなどでこすりながら水洗いしてください。

FIRST 大一産業株式会社

本社 〒650-0022 神戸市中央区元町通5丁目1-20
クリーン事業部 TEL.078(351)2561 / 商環境事業部 078(361)7091
東京支店 03(3691)0722 岡山営業所 086(239)7855 松山営業所 089(915)1340
名古屋支店 052(882)8261 広島支店 082(236)8801 九州支店 092(561)7772
姫路支店 079(280)6006 高松支店 087(822)8088 株式会社セイル 011(873)2000

<http://www.daiichisangyo.co.jp/>

お問い合わせは